



AM3UD...

LUNGHEZZA VITI E TIRANTI

CAP. IV • 21

AM3UD... VALVOLE MODULARI DI RITEGNO - AD AZIONE DIRETTA CETOP 3


Le valvole di ritegno AM3UD, permettono il passaggio libero in un senso, ed una tenuta a cono nell'altro. Sono disponibili sulle bocche A, B, P, T e AB, vedi simboli idraulici. Molle da 1 bar standard e 5 bar a richiesta, completano le varie versioni.

Pressione max.	350 bar
Pressione minima di apertura Molla 1	1 bar
Pressione minima di apertura Molla 5	5 bar
Portata max.	40 l/min
Fluidi idraulici	Olii minerali DIN 51524
Viscosità fluido	10 ÷ 50 mm ² /s a 50°
Temperatura fluido	-25°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-25°C ÷ 60°C
Livello di contaminazione max.	classe 10 secondo NAS 1638, con filtro $\beta_{25} \geq 75$
Peso	0,8 Kg

CODICE DI ORDINAZIONE


AM	Valvola modulare
3	CETOP 3/NG06
UD	Valvola di ritegno diretta
**	Controllo sulle vie: A / B / P / T / AB
*	Pressione minima di apertura: 1 = 1 bar 5 = 5 bar
**	00 = Nessuna variante V1 = Viton
2	N° di serie

PERDITE DI CARICO

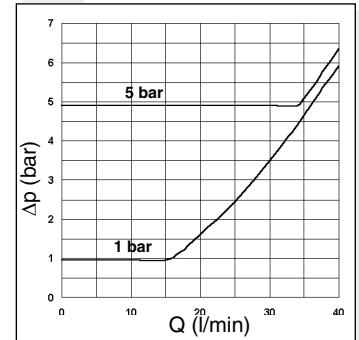

4

DIMENSIONI DI INGOMBRO

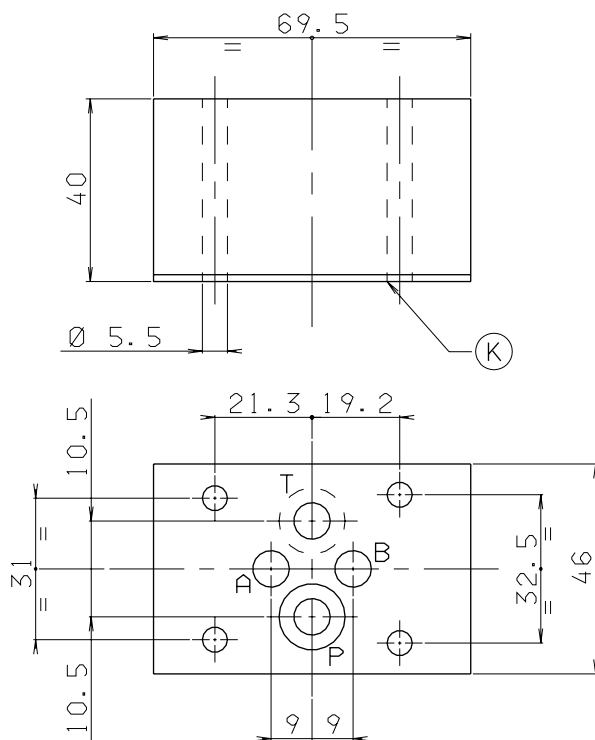

K = Piastrina porta OR

Caratteristiche piano di appoggio 0.03

SIMBOLI IDRAULICI

