


VALVOLE INTERMEDIE CON REGOLATORI DI PORTATA SU A E B

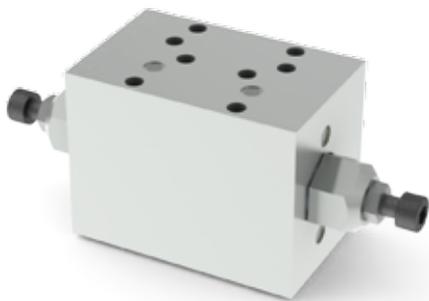

Valvole modulari componibili con regolatori di portata su A e B V08000005

- Montaggio intermedio abbinabile alle valvole CM3F/CM3P/CM3M
- Regolazione della portata mediante vite con esagono interno sulle vie A e B.
- Portata massima 20 l/min.
- Corpo in ghisa trattato superficialmente con zincatura bianca.

CARATTERISTICHE

Pressione max. di esercizio	250 bar
Regolazione portata	su 6 giri di vite
Portata max.	20 l/min
Fluidi idraulici	Olio minerale DIN 51524
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm ² /s
Temperatura fluido	-25°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-25°C ÷ 60°C
Livello di contaminazione max. (filtro β ₂₅ ≥ 75)	ISO 4406:1999: classe 21/19/16 NAS 1638: classe 10
Peso	1,3 kg

SIMBOLO IDRAULICO





CODICE DI ORDINAZIONE

V08000005

Valvola con regolatori di portata su A-B

DIMENSIONI DI INGOMBRO

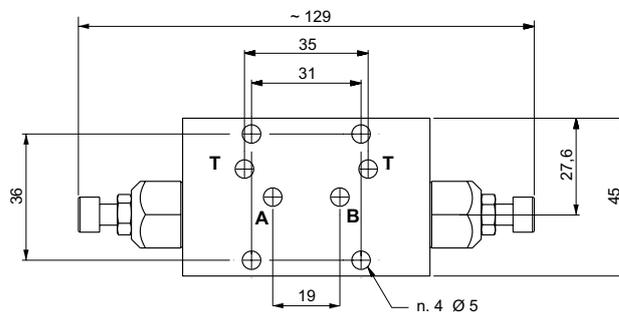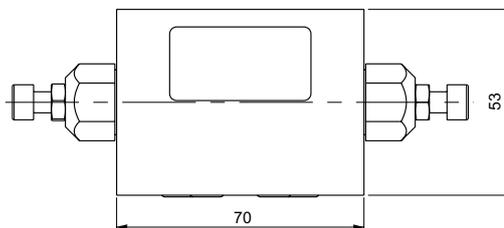

FLUSSO REGOLATO

